



Райнер Гримм

# Параллельное программирование на современном C++

Райнер Гримм

# **Параллельное программирование на современном C++**

---

# Concurrency with Modern C++

*What every professional C++ programmer  
should know about concurrency*

*Rainer Grimm*



Leanpub

---

# Параллельное программирование на современном C++

*Что каждый профессионал должен знать  
о параллельном программировании*

*Райнер Гримм*



Москва, 2022

УДК 004.4  
ББК 32.973.202  
Г84

**Гримм Р.**

Г84 Параллельное программирование на современном C++ / пер. с англ. В. Ю. Винника. – М.: ДМК Пресс, 2022. – 616 с.: ил.

**ISBN 978-5-97060-957-6**

Книга во всех подробностях освещает параллельное программирование на современном C++. Особое внимание уделено опасностям и трудностям параллельного программирования (например, гонке данных и мертвой блокировке) и способам борьбы с ними. Приводятся многочисленные примеры кода, позволяющие читателю легко закрепить теорию на практических примерах.

Издание адресовано читателям, которые хотят освоить параллельное программирование на одном из наиболее распространенных языков.

УДК 004.4  
ББК 32.973.202

Copyright Concurrency with Modern C++ published by Rainer Grimm. Copyright ©2020 Rainer Grimm

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-97060-957-6 (рус.)

© Rainer Grimm, 2020  
© Перевод, оформление, издание,  
ДМК Пресс, 2022

Дизайн обложки разработан с использованием ресурса freepik.com.

# Содержание

От издательства.....	17
Введение.....	18
<b>КРАТКИЙ ОБЗОР</b> .....	22
<b>1. Параллельное программирование и современный язык C++</b> .....	23
1.1. Стандарты C++ 11 и C++ 14: закладка фундамента .....	24
1.1.1. Модели памяти.....	24
1.1.1.1. Атомарные переменные.....	25
1.1.2. Управление потоками .....	25
1.1.2.1. Классы для поддержки потоков .....	25
1.1.2.2. Данные в совместном доступе .....	26
1.1.2.3. Локальные данные потока .....	27
1.1.2.4. Переменные условия .....	27
1.1.2.5. Кооперативное прерывание потоков (стандарт C++ 20) .....	28
1.1.2.6. Семафоры (стандарт C++ 20).....	28
1.1.2.7. Защёлки и барьеры (стандарт C++ 20) .....	28
1.1.2.8. Задания .....	28
1.1.2.9. Синхронизированные потоки вывода (стандарт C++ 20).....	29
1.2. Стандарт C++ 17. Параллельные алгоритмы в стандартной библиотеке ....	29
1.2.1. Политики выполнения.....	30
1.2.2. Новые параллельные алгоритмы .....	30
1.3. Сопрограммы в стандарте C++ 20.....	30
1.4. Учебные примеры .....	31
1.4.1. Вычисление суммы элементов вектора .....	31
1.4.2. Потокобезопасное создание объекта-одиночки.....	31
1.4.3. Поэтапная оптимизация с использованием инструмента CppMem.....	31
1.4.4. Быстрая синхронизация потоков .....	31
1.4.5. Вариации на тему фьючерсов .....	31
1.4.6. Модификации и обобщения генераторов.....	32
1.4.7. Способы управления заданиями .....	32
1.5. Будущее языка C++.....	32
1.5.1. Исполнители.....	32
1.5.2. Расширенные фьючерсы .....	33
1.5.3. Транзакционная память .....	33
1.5.4. Блоки заданий .....	33
1.5.5. Библиотека для векторных вычислений .....	34
1.6. Шаблоны и эмпирические правила.....	34

1.6.1. Шаблоны синхронизации .....	34
1.6.2. Шаблоны параллельной архитектуры .....	34
1.6.3. Эмпирические правила.....	35
1.7. Структуры данных.....	35
1.8. Сложности параллельного программирования .....	35
1.9. Библиотека для работы со временем .....	35
1.10. Обзор инструментального средства CppMem.....	35
1.11. Пояснение некоторых терминов .....	36

## **ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПОДРОБНОСТЯХ .....**

<b>2. Модель памяти .....</b>	<b>38</b>
2.1. Начальное представление о модели памяти .....	38
2.1.1. Что такое область памяти? .....	39
2.1.2. Что происходит, когда два потока обращаются к одной области памяти .....	39
2.2. Модель памяти как контракт .....	40
2.2.1. Основы.....	42
2.2.2. Трудности.....	42
2.3. Атомарные переменные .....	43
2.3.1. Отличие сильной модели памяти от слабой.....	44
2.3.1.1. Сильная модель памяти .....	44
2.3.1.2. Слабая модель памяти .....	46
2.3.2. Атомарный флаг.....	47
2.3.2.1. Циклическая блокировка .....	48
2.3.2.2. Сравнение циклической блокировки с мьютексом .....	50
2.3.2.3. Синхронизация потоков.....	53
2.3.3. Шаблон <code>std::atomic</code> .....	54
2.3.3.1. Фундаментальный атомарный интерфейс .....	55
2.3.3.2. Атомарные типы с плавающей точкой в стандарте C++ 20.....	66
2.3.3.3. Атомарный тип указателя.....	67
2.3.3.4. Атомарные целочисленные типы .....	67
2.3.3.5. Псевдонимы типов .....	70
2.3.4. Функции-члены атомарных типов .....	71
2.3.5. Свободные функции над атомарными типами .....	73
2.3.5.1. Особенности типа <code>std::shared_ptr</code> (до стандарта C++ 20).....	74
2.3.6. Шаблон класса <code>std::atomic_ref</code> в стандарте C++ 20 .....	76
2.3.6.1. Мотивация .....	76
2.3.6.2. Специализации шаблона <code>std::atomic_ref</code> .....	80
2.3.6.3. Полный список атомарных операций.....	82
2.4. Синхронизация и порядок доступа к памяти.....	83
2.4.1. Шесть вариантов модели памяти в языке C++ .....	83
2.4.1.1. Виды атомарных операций.....	84
2.4.1.2. Ограничения на синхронизацию и порядок доступа .....	85
2.4.2. Последовательно-согласованное выполнение .....	86

2.4.3. Семантика захвата и освобождения .....	88
2.4.3.1. Транзитивность .....	90
2.4.3.2. Типичное недоразумение .....	93
2.4.3.3. Последовательность освобождений .....	97
2.4.4. Модель памяти <code>std::memory_order_consume</code> .....	99
2.4.4.1. Порядок захвата и освобождения .....	100
2.4.4.2. Порядок освобождения и потребления .....	101
2.4.4.3. Различие порядков «освобождение-захват» и «освобождение-потребление» .....	102
2.4.4.4. Зависимости данных в модели <code>std::memory_order_consume</code> .....	102
2.4.5. Ослабленная семантика .....	104
2.4.5.1. Отсутствие ограничений на синхронизацию и порядок операций .....	104
2.5. Барьеры .....	106
2.5.1. Барьер <code>std::atomic_thread_fence</code> .....	106
2.5.1.1. Что такое барьеры памяти .....	106
2.5.1.2. Три барьера .....	107
2.5.1.3. Барьеры захвата и освобождения .....	109
2.5.1.4. Синхронизация с использованием атомарных переменных и барьеров .....	111
2.5.2. Барьер <code>std::atomic_signal_fence</code> .....	116
<b>3. Управление потоками .....</b>	<b>117</b>
3.1. Базовые потоки: класс <code>std::thread</code> .....	117
3.1.1. Создание потока .....	118
3.1.2. Время жизни потоков .....	119
3.1.2.1. Функции <code>join</code> и <code>detach</code> .....	120
3.1.3. Передача аргументов при создании потока .....	122
3.1.3.1. Передача по значению и по ссылке .....	122
3.1.4. Перечень функций-членов .....	125
3.2. Усовершенствованные потоки: класс <code>std::jthread</code> (стандарт C++ 20) .....	129
3.2.1. Автоматическое присоединение к потоку .....	129
3.2.2. Прерывание по запросу в классе <code>std::jthread</code> .....	131
3.3. Данные в совместном доступе .....	133
3.3.1. Мьютексы .....	134
3.3.1.1. Затруднения с мьютексами .....	138
3.3.2. Блокировщики .....	141
3.3.2.1. Тип <code>std::lock_guard</code> .....	141
3.3.2.2. Тип <code>std::scoped_lock</code> .....	142
3.3.2.3. Тип <code>std::unique_lock</code> .....	143
3.3.2.4. Блокировщик <code>std::shared_lock</code> .....	144
3.3.3. Функция <code>std::lock</code> .....	148
3.3.4. Потокобезопасная инициализация .....	151
3.3.4.1. Константные выражения .....	151
3.3.4.2. Функция <code>std::call_once</code> и флаг <code>std::once_flag</code> .....	152
3.3.4.3. Локальные статические переменные .....	156
3.4. Данные с потоковой длительностью хранения .....	157



3.5. Переменные условия .....	160
3.5.1. Использование предиката в функции ожидания .....	163
3.5.2. Утерянные и ложные пробуждения .....	164
3.5.3. Процедура ожидания .....	165
3.6. Кооперативное прерывание потоков (стандарт C++ 20) .....	166
3.6.1. Класс <code>std::stop_source</code> .....	167
3.6.2. Класс <code>std::stop_token</code> .....	168
3.6.3. Класс <code>std::stop_callback</code> .....	169
3.6.4. Общий механизм посылки сигналов .....	172
3.6.5. Особенности класса <code>std::jthread</code> .....	175
3.6.6. Новые перегрузки функции <code>wait</code> в классе <code>std::condition_variable_any</code> .....	175
3.7. Семафоры (стандарт C++ 20) .....	178
3.8. Защёлки и барьеры (стандарт C++ 20) .....	182
3.8.1. Класс <code>std::latch</code> .....	182
3.8.2. Класс <code>std::barrier</code> .....	187
3.9. Асинхронные задания .....	190
3.9.1. Отличие заданий от потоков .....	191
3.9.2. Функция <code>std::async</code> .....	192
3.9.2.1. Политика запуска .....	193
3.9.2.2. Запустить и забыть .....	195
3.9.2.3. Параллельное вычисление скалярного произведения .....	196
3.9.3. Тип <code>std::packaged_task</code> .....	198
3.9.4. Типы <code>std::promise</code> и <code>std::future</code> .....	203
3.9.4.1. Тип <code>std::promise</code> .....	205
3.9.4.2. Тип <code>std::future</code> .....	205
3.9.5. Тип <code>std::shared_future</code> .....	207
3.9.6. Обработка исключений в асинхронных заданиях .....	211
3.9.7. Оповещения .....	214
3.10. Синхронизированные потоки вывода (стандарт C++ 20) .....	216
3.11. Краткие итоги .....	223
<b>4. Параллельные алгоритмы в стандартной библиотеке .....</b>	<b>225</b>
4.1. Политики выполнения .....	226
4.1.1. Параллельное и векторизованное выполнение .....	227
4.1.1.1. Код без оптимизации .....	228
4.1.1.2. Максимальная оптимизация .....	228
4.1.2. Обработка исключений .....	228
4.1.3. Опасность гонок данных и мёртвых блокировок .....	230
4.2. Алгоритмы стандартной библиотеки .....	231
4.3. Новые параллельные алгоритмы .....	232
4.3.1. Новые перегрузки .....	237
4.3.2. Наследие функционального программирования .....	237
4.4. Поддержка в различных компиляторах .....	239
4.4.1. Компилятор Microsoft Visual Compiler .....	239
4.4.2. Компилятор GCC .....	240
4.4.3. Будущие реализации параллельных стандартных алгоритмов .....	240

4.5. Вопросы производительности .....	241
4.5.1. Компилятор Microsoft Visual Compiler .....	243
4.5.2. Компилятор GCC .....	244
4.6. Краткие итоги .....	244
<b>5. Сопрограммы в стандарте C++ 20 .....</b>	<b>245</b>
5.1. Функция-генератор .....	247
5.2. Особенности сопрограмм .....	249
5.2.1. Типичные сценарии использования .....	249
5.2.2. Разновидности сопрограмм .....	249
5.2.3. Требования к сопрограммам .....	250
5.2.4. Преобразование функции в сопрограмму .....	250
5.2.4.1. Ограничения .....	251
5.3. Концептуальная модель .....	251
5.3.1. Объект-обещание .....	252
5.3.2. Дескриптор сопрограммы .....	252
5.3.3. Кадр сопрограммы .....	254
5.4. Ожидание отложенного вычисления .....	254
5.4.1. Прообраз ожидания .....	254
5.4.2. Общие требования к контроллерам ожидания .....	255
5.4.3. Стандартные контроллеры ожидания .....	255
5.4.4. Функция <code>initial_suspend</code> .....	256
5.4.5. Функция <code>final_suspend</code> .....	256
5.4.6. Получение контроллера ожидания .....	257
5.5. Процесс функционирования сопрограммы .....	258
5.5.1. Управление обещанием .....	258
5.5.2. Управление ожиданием .....	259
5.6. Оператор <code>co_return</code> и жадный фьючерс .....	261
5.7. Оператор <code>co_yield</code> и бесконечный поток данных .....	263
5.8. Оператор <code>co_await</code> .....	266
5.8.1. Запуск задания по запросу .....	266
5.9. Синхронизация потоков .....	268
5.10. Краткие итоги .....	273
<b>6. Учебные примеры .....</b>	<b>274</b>
6.1. Вычисление суммы элементов вектора .....	274
6.1.1. Суммирование элементов вектора в одном потоке .....	274
6.1.1.1. Суммирование в цикле по диапазону .....	275
6.1.1.2. Суммирование алгоритмом <code>std::accumulate</code> .....	276
6.1.1.3. Использование блокировщика .....	277
6.1.1.4. Использование атомарной переменной .....	278
6.1.1.5. Сводные данные по однопоточным алгоритмам .....	280
6.1.2. Многопоточное суммирование с общей переменной .....	281
6.1.2.1. Использование блокировщика .....	281
6.1.2.2. Использование атомарной переменной .....	283
6.1.2.3. Использование атомарной переменной с функцией <code>fetch_add</code> .....	285

6.1.2.4. Использование ослабленной семантики .....	286
6.1.2.5. Сводные данные по алгоритмам с общей переменной.....	287
6.1.3. Раздельное суммирование в потоках .....	287
6.1.3.1. Использование локальной переменной .....	287
6.1.3.2. Использование переменных с потоковым временем жизни .....	292
6.1.3.3. Использование асинхронных заданий .....	294
6.1.3.4. Сводные данные .....	296
6.1.4. Суммирование вектора: подведение итогов.....	297
6.1.4.1. Однопоточные алгоритмы .....	297
6.1.4.2. Многопоточные алгоритмы с общей переменной.....	297
6.1.4.3. Многопоточные алгоритмы с локальными переменными.....	297
6.2. Потокобезопасное создание объекта-одиночки .....	299
6.2.1. Шаблон «Блокировка с двойной проверкой» .....	300
6.2.2. Измерение производительности.....	301
6.2.3. Потокобезопасный вариант реализации Мейерса .....	304
6.2.4. Реализации на основе блокировщика .....	305
6.2.5. Реализация на основе функции <code>std::call_once</code> .....	307
6.2.6. Решение на основе атомарных переменных.....	308
6.2.6.1. Семантика последовательной согласованности .....	308
6.2.6.2. Семантика захвата и освобождения.....	310
6.2.7. Сводные данные.....	312
6.3. Поэтапная оптимизация с использованием инструмента <code>CppMem</code> .....	312
6.3.1. Неатомарные переменные.....	314
6.3.1.1. Анализ программы.....	315
6.3.2. Анализ программы с блокировкой .....	320
6.3.3. Атомарные переменные с последовательной согласованностью .....	321
6.3.3.1. Анализ программы инструментом <code>CppMem</code> .....	322
6.3.3.2. Последовательность операций.....	326
6.3.4. Атомарные переменные с семантикой захвата и освобождения .....	327
6.3.4.1. Анализ программы инструментом <code>CppMem</code> .....	329
6.3.5. Смесь атомарных и неатомарных переменных.....	331
6.3.5.1. Анализ программы инструментом <code>CppMem</code> .....	332
6.3.6. Атомарные переменные с ослабленной семантикой.....	333
6.3.6.1. Анализ инструментом <code>CppMem</code> .....	334
6.3.7. Итоги .....	335
6.4. Быстрая синхронизация потоков .....	335
6.4.1. Переменные условия.....	336
6.4.2. Решение на основе атомарного флага .....	338
6.4.2.1. Решение с двумя флагами .....	338
6.4.2.2. Решение с одним атомарным флагом.....	340
6.4.3. Решение на основе атомарной логической переменной .....	341
6.4.4. Реализация на семафорах.....	343
6.4.5. Сравнительный анализ .....	345
6.5. Вариации на тему фьючерсов .....	345
6.5.1. Ленивый фьючерс.....	348
6.5.2. Выполнение сопрограммы в отдельном потоке .....	351
6.6. Модификации и обобщения генераторов .....	355

6.6.1. Модификации программы .....	358
6.6.1.1. Если сопрограмму не пробуждать .....	358
6.6.1.2. Сопрограмма не приостанавливается на старте .....	359
6.6.1.3. Сопрограмма не приостанавливается при выдаче значения.....	360
6.6.2. Обобщение .....	361
6.7. Способы управления заданиями .....	364
6.7.1. Функционирование контроллера ожидания .....	364
6.7.2. Автоматическое возобновление работы .....	367
6.7.3. Автоматическое пробуждение сопрограммы в отдельном потоке ...	370
6.8. Краткие итоги .....	373
<b>7. Будущее языка C++ .....</b>	<b>374</b>
7.1 Исполнители .....	374
7.1.1. Долгий путь исполнителя .....	375
7.1.2. Что такое исполнитель .....	376
7.1.2.1. Свойства исполнителя .....	376
7.1.3. Первые примеры .....	377
7.1.3.1. Использование исполнителя.....	377
7.1.3.2. Получение исполнителя .....	378
7.1.4. Цели разработки исполнителей.....	379
7.1.5. Терминология .....	380
7.1.6. Функции выполнения.....	381
7.1.6.1. Единичная кардинальность .....	382
7.1.6.2. Множественная кардинальность.....	382
7.1.6.3. Проверка требований к исполнителю .....	382
7.1.7. Простой пример использования .....	383
7.2. Расширенные фьючерсы .....	386
7.2.1. Техническая спецификация .....	386
7.2.1.1. Обновлённое понятие фьючерса.....	386
7.2.1.2. Средства асинхронного выполнения.....	388
7.2.1.3. Создание новых фьючерсов .....	388
7.2.2. Унифицированные фьючерсы.....	391
7.2.2.1. Недостатки фьючерсов .....	391
7.2.2.2. Пять новых концептов .....	394
7.2.2.3. Направления дальнейшей работы .....	395
7.3. Транзакционная память.....	396
7.3.1. Требования ACI(D).....	396
7.3.2. Синхронизированные и атомарные блоки .....	397
7.3.2.1. Синхронизированные блоки.....	397
7.3.2.2. Атомарные блоки .....	400
7.3.3. Транзакционно-безопасный и транзакционно-небезопасный код.....	401
7.4. Блоки заданий.....	401
7.4.1. Разветвление и слияние .....	402
7.4.2. Две функции для создания блоков заданий.....	403
7.4.3. Интерфейс .....	404
7.4.4. Планировщик заданий .....	404
7.5. Библиотека для векторных вычислений.....	405

7.5.1. Векторные типы данных .....	406
7.5.2. Интерфейс векторизированных данных .....	406
7.5.2.1. Вспомогательные типы-признаки .....	406
7.5.2.2. Выражения над значениями векторного типа .....	407
7.5.2.3. Приведение типов .....	407
7.5.2.4. Алгоритмы над векторизованными значениями .....	407
7.5.2.5. Свёртка по операции .....	408
7.5.2.6. Свёртка с маской .....	408
7.5.2.7. Классы свойств .....	408
7.6. Итоги .....	409
<b>8. Шаблоны и эмпирические правила .....</b>	<b>410</b>
8.1. История понятия .....	410
8.2. Неоценимая польза шаблонов .....	412
8.3. Шаблоны или эмпирические правила .....	413
8.4. Антишаблоны .....	413
8.5. Итоги .....	414
<b>9. Шаблоны синхронизации .....</b>	<b>415</b>
9.1. Управление общим доступом .....	415
9.1.1. Копирование значения .....	416
9.1.1.1. Гонка данных при передаче по ссылке .....	416
9.1.1.2. Проблемы со временем жизни объектов, передаваемых по ссылке .....	419
9.1.1.3. Материал для дальнейшего изучения .....	421
9.1.2. Поточковая область хранения .....	421
9.1.2.1. Материал для дальнейшего изучения .....	422
9.1.3. Использование фьючерсов .....	422
9.1.3.1. Материал для дальнейшего изучения .....	423
9.2. Управление изменяемым состоянием .....	423
9.2.1. Локальные блокировщики .....	424
9.2.1.1. Материал для дальнейшего изучения .....	426
9.2.2. Параметризованные блокировщики .....	426
9.2.2.1. Шаблон «Стратегия» .....	426
9.2.2.2. Реализация параметризованных блокировщиков .....	428
9.2.2.3. Материал для дальнейшего изучения .....	434
9.2.3. Потокобезопасный интерфейс .....	434
9.2.3.1. Тонкости потокобезопасных интерфейсов .....	437
9.2.3.2. Материал для дальнейшего изучения .....	440
9.2.4. Охраняемая приостановка .....	440
9.2.4.1. Принцип вталкивания и принцип втягивания .....	441
9.2.4.2. Ограниченное и неограниченное ожидания .....	442
9.2.4.3. Оповещение одного или всех ожидающих потоков .....	443
9.2.4.4. Материал для дальнейшего изучения .....	446
9.3. Краткие итоги .....	446

<b>10. Шаблоны параллельной архитектуры</b> .....	447
10.1. Активный объект.....	448
10.1.1. Компоненты шаблона .....	448
10.1.2. Преимущества и недостатки активных объектов.....	450
10.1.3. Реализация.....	451
10.1.3.1. Материал для дальнейшего изучения.....	457
10.2. Объект-монитор.....	457
10.2.1. Требования .....	458
10.2.2. Компоненты.....	458
10.2.3. Принцип действия монитора .....	459
10.2.3.1. Преимущества и недостатки мониторов.....	459
10.2.3.2. Реализация монитора.....	460
10.2.3.3. Материал для дальнейшего изучения.....	464
10.3. Полусинхронная архитектура .....	464
10.3.1. Преимущества и недостатки.....	466
10.3.2. Шаблон «Реактор».....	466
10.3.2.1. Требования .....	466
10.3.2.2. Решение .....	467
10.3.2.3. Компоненты .....	467
10.3.2.4. Преимущества и недостатки .....	468
10.3.3. Проактор .....	469
10.3.3.1. Требования .....	469
10.3.3.2. Решение .....	469
10.3.3.3. Компоненты .....	470
10.3.3.4. Преимущества и недостатки .....	471
10.3.4. Материал для дальнейшего изучения.....	472
10.4. Краткие итоги.....	472
<b>11. Эмпирические правила</b> .....	473
11.1. Общие правила .....	473
11.1.1. Рецензирование кода .....	473
11.1.2. Сведение к минимуму совместного доступа к изменяемым данным.....	475
11.1.3. Минимизация ожидания .....	477
11.1.4. Предпочтительное использование неизменяемых данных .....	478
11.1.4.1. Пользовательские типы данных и константы этапа компиляции.....	479
11.1.5. Использование чистых функций.....	481
11.1.6. Отыскание правильных абстракций.....	482
11.1.7. Использование статических анализаторов кода.....	483
11.1.8. Использование динамических анализаторов .....	483
11.2. Работа с потоками.....	484
11.2.1. Общие вопросы многопоточного программирования .....	484
11.2.1.1. Создание как можно меньшего числа потоков.....	484
11.2.1.2. Использование заданий вместо потоков.....	487
11.2.1.3. Особая осторожность при отсоединении потока .....	488

11.2.1.4. Предпочтительность потоков с автоматическим присоединением.....	488
11.2.2. Управление доступом к данным.....	489
11.2.2.1. Передача данных по значению .....	489
11.2.2.2. Использование умного указателя для совместного владения данными.....	489
11.2.2.3. Сокращение времени блокировки.....	492
11.2.2.4. Обёртывание мьютекса в блокировщик .....	493
11.2.2.5. Предпочтительный захват одного мьютекса .....	493
11.2.2.6. Необходимость давать блокировщикам имена .....	494
11.2.2.7. Атомарный захват нескольких мьютексов .....	495
11.2.2.8. Не вызывать неизвестный код под блокировкой.....	496
11.2.3. Переменные условия.....	497
11.2.3.1. Обязательное использование предиката.....	497
11.2.3.2. Замена переменных условия обещаниями и фьючерсами.....	499
11.2.4. Обещания и фьючерсы .....	500
11.2.4.1. Предпочтительность асинхронных заданий.....	500
11.3. Модель памяти .....	500
11.3.1. Недопустимость volatile-переменных для синхронизации.....	501
11.3.1.1. Совет избегать неблокирующего программирования.....	501
11.3.2. Использование шаблонов неблокирующего программирования....	501
11.3.3. Использование гарантий, предоставляемых языком .....	501
11.3.4. Не нужно изобретать велосипед .....	502
11.3.4.1. Библиотека Boost.Lockfree .....	502
11.3.4.2. Библиотека CDS .....	502
11.4. Краткие итоги.....	503

## **СТРУКТУРЫ ДАННЫХ.....**

<b>12. Структуры данных с блокировками .....</b>	<b>505</b>
12.1. Общие соображения .....	505
12.1.1. Стратегии блокировки .....	506
12.1.2. Гранулярность интерфейса .....	508
12.1.3. Типовые сценарии использования .....	510
12.1.3.1. Производительность в ОС Linux .....	516
12.1.3.2. Производительность в ОС Windows.....	517
12.1.4. Избегание прорех .....	517
12.1.5. Конкуренция потоков .....	520
12.1.5.1. Суммирование в один поток без синхронизации .....	520
12.1.5.2. Суммирование в один поток с синхронизацией .....	522
12.1.5.3. Анализ результатов измерений .....	523
12.1.6. Масштабируемость.....	523
12.1.7. Инварианты .....	525
12.1.8. Исключения .....	528
12.2. Потокбезопасный стек .....	528
12.2.1. Упрощённая реализация .....	529

12.2.2. Полная реализация.....	531
12.3. Потокбезопасная очередь.....	535
12.3.1. Блокировка очереди целиком.....	536
12.3.2. Раздельная блокировка концов очереди.....	538
12.3.2.1. Некорректная реализация .....	538
12.3.2.2. Простая реализация очереди.....	539
12.3.2.3. Очередь с фиктивным элементом .....	542
12.3.2.4. Окончательная реализация .....	544
12.3.2.5. Ожидание значения из очереди.....	547
12.4. Краткие итоги.....	550

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ .....**

### **13. Сложности параллельного программирования .....**

13.1. Проблема АВА.....	552
13.1.1. Наглядное объяснение .....	552
13.1.2. Некритические случаи эффекта АВА.....	553
13.1.3. Неблокирующая структура данных.....	554
13.1.4. Эффект АВА в действии .....	554
13.1.5. Исправление эффекта АВА.....	555
13.1.5.1. Ссылка на помеченное состояние.....	555
13.1.5.2. Сборка мусора .....	555
13.1.5.3. Списки опасных указателей .....	555
13.1.5.4. Механизм чтения-копирования-модификации.....	556
13.2. Тонкости блокировок .....	556
13.3. Нарушение инварианта программы .....	558
13.4. Гонка данных .....	560
13.5. Мёртвые блокировки.....	561
13.6. Неявные связи между данными.....	563
13.7. Проблемы со временем жизни объектов .....	566
13.8. Перемещение потоков .....	567
13.9. Состояние гонки.....	569

### **14. Библиотека для работы со временем .....**

14.1. Взаимосвязь моментов, промежутков времени и часов.....	570
14.2. Моменты времени .....	571
14.2.1. Перевод моментов времени в календарный формат.....	572
14.2.2. Выход за пределы допустимого диапазона часов.....	573
14.3. Промежутки времени .....	575
14.3.1. Вычисления с промежутками времени .....	577
14.4. Типы часов .....	579
14.4.1. Точность и монотонность часов .....	579
14.4.2. Нахождение точки отсчёта часов .....	582
14.5. Приостановка и ограниченное ожидание .....	584
14.5.1. Соглашения об именовании.....	584
14.5.2. Стратегии ожидания .....	585



---

<b>15. Обзор инструментального средства СppMet</b> .....	591
15.1. Упрощённое введение .....	591
15.1.1. Выбор модели.....	592
15.1.2. Выбор программы .....	592
15.1.2.1. Отображаемые отношения .....	593
15.1.2.2. Параметры отображения.....	593
15.1.2.3. Предикаты модели .....	594
15.1.3. Примеры программ.....	594
15.1.3.1. Примеры из статьи.....	594
15.1.3.2. Другие категории примеров .....	595
<b>16. Глоссарий</b> .....	598
<b>Предметный указатель</b> .....	606

# От издательства

## Отзывы и пожелания

Мы всегда рады отзывам наших читателей. Расскажите нам, что вы думаете об этой книге – что понравилось или, может быть, не понравилось. Отзывы важны для нас, чтобы выпускать книги, которые будут для вас максимально полезны.

Вы можете написать отзыв на нашем сайте [www.dmkpress.com](http://www.dmkpress.com), зайдя на страницу книги и оставив комментарий в разделе «Отзывы и рецензии». Также можно послать письмо главному редактору по адресу [dmkpress@gmail.com](mailto:dmkpress@gmail.com); при этом укажите название книги в теме письма.

Если вы являетесь экспертом в какой-либо области и заинтересованы в написании новой книги, заполните форму на нашем сайте по адресу [http://dmkpress.com/authors/publish\\_book/](http://dmkpress.com/authors/publish_book/) или напишите в издательство по адресу [dmkpress@gmail.com](mailto:dmkpress@gmail.com).

## Список опечаток

Хотя мы приняли все возможные меры для того, чтобы обеспечить высокое качество наших текстов, ошибки все равно случаются. Если вы найдете ошибку в одной из наших книг, мы будем очень благодарны, если вы сообщите о ней главному редактору по адресу [dmkpress@gmail.com](mailto:dmkpress@gmail.com). Сделав это, вы избавите других читателей от недопонимания и поможете нам улучшить последующие издания этой книги.

## Нарушение авторских прав

Пиратство в интернете по-прежнему остается насущной проблемой. Издательства «ДМК Пресс» и Leanpub очень серьезно относятся к вопросам защиты авторских прав и лицензирования. Если вы столкнетесь в интернете с незаконной публикацией какой-либо из наших книг, пожалуйста, пришлите нам ссылку на интернет-ресурс, чтобы мы могли применить санкции.

Ссылку на подозрительные материалы можно прислать по адресу электронной почты [dmkpress@gmail.com](mailto:dmkpress@gmail.com).

Мы высоко ценим любую помощь по защите наших авторов, благодаря которой мы можем предоставлять вам качественные материалы.

# Введение

«Параллельное программирование на современном C++» – это путешествие по нынешним и будущим средствам параллельного программирования в языке C++.

- Стандарты C++ 11 и C++ 14 предоставляют основные строительные блоки для создания многопоточных и асинхронных программ.
- В стандартной библиотеке C++ 17 появились параллельные алгоритмы. Теперь большинство алгоритмов из стандартной библиотеки можно выполнять последовательным, параллельным или векторизованным образом.
- Развитие средств параллельного программирования на этом не останавливается. В стандарт C++ 20 вошли сопрограммы, а в будущем стандарте C++ 23 можно ожидать поддержку транзакционной памяти, расширенные фьючерсы и другие полезные новшества.

В этой книге рассказывается о подробностях параллельного программирования на современном языке C++, а также приводятся многочисленные примеры кода. Поэтому читатель может сочетать теорию с практикой, чтобы от обеих получить максимум знаний.

Поскольку книга посвящена параллельному программированию, в ней хочется рассказать также и о многочисленных подводных камнях – а ещё о том, как их обойти.

## Соглашения

Соглашений будет немного.

### Выделение шрифтом

*Курсив* используется, чтобы выделить важную мысль. **Жирный** шрифт служит для выделения ещё более важных мыслей. Моноширинным шрифтом набраны фрагменты кода, команды, ключевые слова языка программирования, имена переменных, типов, функций, классов.

### Особые символы

Стрелкой  $\Rightarrow$  обозначается логическое следование в математическом смысле: выражение  $a \Rightarrow b$  означает «если  $a$ , то  $b$ ».

## Особые блоки текста

В особые блоки вынесены советы, предупреждения и важная информация.



**Совет.** В таких блоках помещены советы и дополнительная информация к материалу главы.



**Предупреждение.** В таком блоке размещены предупреждения, помогающие избегать ошибки.



**Краткие итоги.** В таких блоках, размещённых в конце основных глав, кратко повторяются основные положения для лучшего запоминания.

## Исходный код

Все примеры исходного кода полны. Это означает, что читатель, имея подходящий компилятор, может компилировать и запускать их. Имя исходного файла показано в комментарии в первой строке листинга. Директива `using namespace std` используется иногда в случае крайней необходимости.

## Запуск программ

Компиляция и запуск примеров, относящихся к стандартам C++ 11 и C++ 14, происходят проще всего. Любой современный компилятор языка C++ поддерживает эти стандарты. Компиляторам GCC<sup>1</sup> и clang<sup>2</sup> версию стандарта и требование подключить многопоточную библиотеку нужно передавать в параметрах командной строки. Например, чтобы с помощью компилятора g++ из пакета GCC создать исполняемую программу с именем `thread`, нужно подать такую команду:

```
g++ -std=c++14 -pthread thread.cpp -o thread
```

Назначение параметров таково:

- `-std=c++14` – использовать стандарт C++ 14;
- `-pthread` – подключить библиотеку `pthread` для поддержки потоков;
- `thread.cpp` – имя исходного файла;
- `-o thread` – имя исполняемого файла, который должен быть построен.

Таким же образом передаются параметры и компилятору clang. Компилятор, входящий в состав среды Microsoft Visual Studio 17, также поддерживает стандарт C++ 14.

Если современного компилятора под рукой нет, существует множество интерактивных сайтов, позволяющих компилировать программы удалённо. Заметка в блоге Арне Мертца содержит прекрасный обзор таких систем<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> <https://gcc.gnu.org/>.

<sup>2</sup> <https://clang.llvm.org/>.

<sup>3</sup> <https://arne-mertz.de/2017/05/online-compilers/>.

Со стандартами C++ 17, 20 и 23 дело обстоит сложнее<sup>1</sup>. Автор установил систему HPX<sup>2</sup> (High Performance ParallelX – высокопроизводительные параллельные вычисления) – систему с широким набором возможностей для разработки на языке C++ распределённых приложений любого масштаба. В системе HPX уже реализована параллельная стандартная библиотека из стандарта C++ 17, а также многие относящиеся к параллельному программированию нововведения стандартов C++ 20 и 23.

## Как читать эту книгу

Читателям, не имеющим сколько-нибудь серьёзных знаний параллельного программирования, рекомендуется начать с начала – с части «Краткий обзор», чтобы составить общее представление о предмете.

Имея общую картину, можно переходить к части «Параллельное программирование в подробностях». Главу о моделях памяти можно пропустить при первом прочтении книги – кроме случаев, когда именно эта тема и нужна читателю. Глава «Учебные примеры» поможет читателю применить изученную теорию на практике. Некоторые примеры довольно сложны и требуют хорошего понимания моделей памяти.

Глава «Будущее языка C++» не обязательна для изучения. С другой стороны, заглядывать в будущее – это так увлекательно!

Последняя часть, озаглавленная «Дополнительные сведения», содержит разбор вопросов, позволяющих лучше понять основной материал книги и извлечь из неё как можно больше пользы.

## Личные замечания

### Благодарности

Впервые поделившись в своём англоязычном блоге [www.ModernesCpp.com](http://www.ModernesCpp.com) намерением написать эту книгу<sup>3</sup>, автор встретил гораздо больший отклик, чем мог ожидать. Около пятидесяти человек изъявили желание ознакомиться с предварительным вариантом книги. Автор благодарен всем этим коллегам, включая дочь Юлитте, которая помогла с версткой, и сына Мариуса, ставшего первым, кому довелось вычитывать текст.

<sup>1</sup> На момент выхода этого перевода компилятор MSVC и идущая с ним в комплекте библиотека поддерживают стандарт C++ 20 полностью, а в компиляторах clang и GCC с соответствующими библиотеками не хватает отдельных второстепенных элементов этого стандарта. – *Прим. перев.*

<sup>2</sup> <http://stellar.cct.lsu.edu/projects/hpx/>.

<sup>3</sup> <http://www.modernescpp.com/index.php/looking-for-proofreaders-for-my-new-book-concurrency-with-modern-c>.

В алфавитном порядке фамилий: Никос Атанасиу, Роберт Бадеа, Дафидд Вальтерс, Барт Вандевустейн, Анджей Варжинский, Вадим Винник, Джо Дас, Йонас Девлигере, Лассе Натвиг, Эрик Ньютон, Иан Рив, Ранди Хорманн, Энрико Цшемиш.

## Автор о себе

Я работал архитектором программного обеспечения, руководителем команды разработчиков и инструктором по программированию на протяжении двух десятилетий. Люблю писать статьи о языках программирования C++, Python, Haskell, а в свободное время – выступать на конференциях. В 2016 году я решил работать на себя и с тех пор занимаюсь организацией и проведением семинаров по современным языкам C++ и Python.

## Необычная история возникновения книги

Эту книгу я начинал писать в Оберстдорфе параллельно с заменой тазобедренного сустава. Строго говоря, весь левый тазобедренный сустав заменялся эндопротезом. Первую половину книги я написал, лёжа в клинике и затем проходя реабилитацию. Говоря откровенно, написание книги очень помогло мне в этот сложный период.



# Краткий обзор

# 1. Параллельное программирование и современный язык C++

С выходом стандарта C++ 11 язык получил библиотеку для многопоточного программирования и подходящую модель памяти. Эта библиотека содержит такие строительные блоки, как атомарные переменные, классы для потоков, двоичных семафоров и переменных условия. Они составляют фундамент, на котором в будущих версиях стандарта – например, C++ 20 и C++ 23 – станет возможным определить абстракции более высокого уровня. Однако и в стандарте C++ 11 уже присутствует понятие задания, которое обеспечивает более высокий уровень абстрагирования по сравнению с перечисленными базовыми строительными блоками.



Средства параллельного программирования в языке C++

С некоторым огрублением историю поддержки параллельных вычислений в языке C++ можно разделить на три периода, которые кратко описаны в следующих разделах.



## 1.1. Стандарты C++ 11 и C++ 14: закладка фундамента

Стандартом C++ 11 поддержка многопоточного программирования впервые добавлена в язык. Она состоит из чётко определённой модели памяти и интерфейса для программирования потоков. С выходом стандарта C++ 14 к этому набору добавлены блокировщики чтения-записи.

### 1.1.1. Модели памяти



Модели памяти в языке C++

В основе многопоточного программирования лежит чётко определённая *модель памяти*. В ней должны быть отражены следующие аспекты:

- Атомарные операции – операции, выполнение которых не может быть прервано до их полного завершения.
- Частичное упорядочение операций – последовательности операций, порядок выполнения которых не должен нарушаться.
- Видимые эффекты операций – гарантия того, что результат операций над переменными, находящимися в общем доступе, будет заметен из других потоков.

Модель памяти, разработанная для языка C++, испытала заметное влияние предшественника – модели памяти для языка Java. В отличие от последней, однако, язык C++ позволяет снимать требование *временной согласованности* операций, по умолчанию накладываемое на атомарные операции.

Временная согласованность состоит из двух гарантий:

1. Инструкции программы выполняются в том порядке, в котором они записаны в её исходном коде.

2. Существует глобальный порядок выполнения всех операций во всех параллельных потоках.

Понятие модели памяти, в свою очередь, основывается на понятии атомарной операции, выполняемой над данными атомарных типов – для краткости их называют атомарными переменными.

### 1.1.1.1. Атомарные переменные

Язык C++ содержит набор простых *атомарных типов данных*. К ним относятся логические, символьные, числовые типы и типы указателей, включая различные их вариации. Программист может определить собственный атомарный тип данных, воспользовавшись шаблоном класса `std::atomic`. Этот шаблон позволяет наложить требования синхронизации и упорядочения операций на типы, сами по себе не являющиеся атомарными.

Стандартизированный интерфейс управления потоками – это ядро всей системы средств параллельного программирования на языке C++.

## 1.1.2. Управление потоками



Средства для работы с потоками в языке C++

Средства многопоточного программирования в языке C++ включают потоки, примитивы синхронизации доступа к общим данным, локальные переменные потоков и задания.

### 1.1.2.1. Классы для поддержки потоков

В библиотеке языка C++ есть два класса для поддержки потоков: простейший `std::thread`, введённый в стандарте C++ 11, и усовершенствованный `std::jthread`, появившийся в стандарте C++ 20.

### 1.1.2.1.1. Базовые потоки типа `std::thread`

Класс `std::thread` служит обёрткой для потока – независимой единицы выполнения в составе программы. Выполняемая единица запускается сразу после своего создания, для этого она должна получить на вход вызываемый объект, который и задаёт, что должно быть сделано в потоке. Вызываемый объект может быть именованной функцией, функциональным объектом или лямбда-функцией.

Код, который создаёт поток, отвечает за его дальнейшую судьбу. Единица выполнения, работающая в потоке, завершается с окончанием работы своего вызываемого объекта. Создатель потока может либо присоединить поток, т. е. подождать его завершения посредством вызова `join`, либо отсоединиться от потока, вызвав функцию `detach`. Поток `t` находится в *присоединяемом состоянии*, если над ним не выполнялась ни одна из операций `join` и `detach`. Если в момент вызова деструктора объект-поток находится в присоединяемом состоянии, деструктор вызывает функцию `std::terminate`, которая приводит к аварийному завершению программы.

Поток, отсоединённый от своего создателя, часто называют потоком-демоном, поскольку он выполняется в фоновом режиме.

Под именем `std::thread` скрывается шаблон класса с переменным числом параметров. Это означает, что при создании потока можно передавать любое число аргументов, так как разное число аргументов могут принимать выполняющиеся в потоке вызываемые объекты.

### 1.1.2.1.2. Усовершенствованные потоки: класс `std::jthread` (стандарт C++ 20)

Название `jthread` означает «присоединяемый» (англ. *joinable*) поток. В дополнение ко всему, что умеет делать класс `std::thread`, введённый в стандарте C++ 11, этот класс ожидает завершения потока в деструкторе и поддерживает кооперативное прерывание. Тем самым класс `std::jthread` расширяет интерфейс класса `std::thread`.

### 1.1.2.2. Данные в совместном доступе

Программисту необходимо координировать доступ к общей переменной, если более одного потока могут одновременно обращаться к ней и если переменная при этом может менять своё значение (т. е. не является константой). Чтение данных из общей переменной в то время, как другой поток помещает в неё новое значение, называется гонкой данных и представляет собой неопределённое поведение. Координация доступа к общей переменной достигается в языке C++ с помощью мьютексов и блокировщиков.

#### 1.1.2.2.1. Мьютексы

Мьютекс (*mutex*, от англ. *mutual exclusion* – взаимное исключение) позволяет гарантировать, что только один поток может получить доступ к общей переменной в каждый момент времени. Мьютекс запирает и открывает крити-

ческую секцию, внутри которой происходит работа с общей переменной. В стандартной библиотеке языка C++ определены пять различных видов мьютексов. Они позволяют блокировать выполнение рекурсивно, с запросом состояния блокировки, с ограничением времени ожидания или без такого ограничения. Особый вид мьютекса даёт возможность даже нескольким потокам входить в критическую секцию одновременно.

#### 1.1.2.2.2. Блокировщики

Чтобы гарантировать автоматическое освобождение мьютекса, его следует оборачивать в объект-блокировщик (`lock`). Блокировщики реализуют идиому RAII – время записывания мьютекса ограничивается временем жизни блокировщика. В стандарте языка имеются классы `std::lock_guard` и `std::scoped_lock` для простых сценариев использования и классы `std::unique_lock` и `std::shared_lock` – для более сложных (например, для явного освобождения и повторного запириания мьютекса).

#### 1.1.2.2.3. Потокобезопасная инициализация

Если общие данные используются только для чтения, достаточно обеспечить потокобезопасность их инициализации. Язык C++ предоставляет для этого множество средств, включая константные выражения, статические переменные, видимые в определённом блоке, или функцию `std::call_once` вместе с флагом `std::once_flag`.

#### 1.1.2.3. Локальные данные потока

Объявление переменной как локальной для потока (англ. *thread-local*) означает, что каждый поток получит собственную копию такой переменной. В этом случае переменная уже не будет общей для нескольких потоков. Время жизни локальных данных потока ограничено временем выполнения потока-хозяина.

#### 1.1.2.4. Переменные условия

Переменные условия (англ. *condition variables*) позволяют синхронизировать потоки путём отправки сообщений<sup>1</sup>. Один поток выступает отправителем оповещения, а остальные – получателями. Типичная ситуация, для которой хорошо подходят переменные условия, – это очередь между производителями и потребителями данных. При этом условную переменную может использовать как отправитель, так и получатель сообщения. Использование переменных условия может оказаться непростым делом; зачастую более простых решений можно добиться на основе т. н. заданий.

---

<sup>1</sup> Можно также сказать, что переменные условия синхронизируют потоки по наступлении некоторого события. – *Прим. перев.*

### 1.1.2.5. Кооперативное прерывание потоков (стандарт C++ 20)

Полезное дополнение к средствам управления потоками состоит в возможности прерывать их выполнение – при условии, что в коде потока расставлены точки, где его можно прерывать. Такое прерывание называется кооперативным. Кооперативное прерывание поддерживается классами `std::jthread` и `std::condition_variable`, для его реализации служат классы `std::stop_source`, `std::stop_token` и `std::stop_callback`.

### 1.1.2.6. Семафоры (стандарт C++ 20)

Семафоры представляют собой механизм управления одновременным доступом к общему ресурсу (и в этом отношении отчасти сходны с мьютексами). Семафор снабжён целочисленным счётчиком, который должен быть неотрицательным. Счётчик инициализируется в конструкторе. Каждый захват семафора уменьшает счётчик на единицу, а освобождение – увеличивает. Если поток пытается зайти под семафор (т. е. захватить его), когда счётчик равен нулю, поток блокируется до тех пор, пока какой-то другой поток не освободит семафор, тем самым нарастив счётчик.

### 1.1.2.7. Защёлки и барьеры (стандарт C++ 20)

Защёлки и барьеры служат для координирования потоков. Они позволяют блокировать поток до тех пор, пока счётчик не достигнет нуля. Начальное значение счётчика задаётся в конструкторе. Несмотря на сходство названий, барьеры, о которых говорится здесь, не имеют ничего общего с барьерами памяти, на которых основана семантика атомарных операций. Для координации потоков через счётчики служат два класса: `std::latch` и `std::barrier`. Одновременный вызов функций-членов объекта такого класса из разных потоков никогда не приводит к гонке данных.

### 1.1.2.8. Задания


Задания (англ. *tasks*) имеют много общего с потоками. Если поток создаётся и запускается в явном виде, то задание – это нечто, что должно быть рано или поздно выполнено. Реализация стандартной библиотеки C++ сама решит во время выполнения программы, когда задание выполнить, – простым примером может служить функция `std::async`.

Объект-задание похож на канал передачи данных между двумя точками. На основе заданий можно реализовать потокобезопасную коммуникацию между потоками. *Обещание* (англ. *promise*) на одном конце помещает данные в канал, а *фьючерс* на другом конце канала извлекает значение. В роли передаваемых данных могут выступать значения некоторых типов, исключения или просто оповещения о некотором событии. Помимо уже упомянутого `std::async`, стандартная библиотека C++ содержит также шаблоны классов `std::promise` и `std::future`, позволяющие более полно управлять заданиями.

### 1.1.2.9. Синхронизированные потоки вывода (стандарт C++ 20)

В стандарте C++ 20 появились синхронизированные потоки вывода. Класс `std::basic_syncbuf` представляет собой обёртку над классом `std::basic_streambuf`<sup>1</sup>. Все выводимые символы он накапливает в буфере. Объект-обёртка отправляет накопленные символы в обёрнутый ею поток только в момент своего уничтожения. Следовательно, все сообщения, выведенные в синхронизированный поток, появятся в настоящем потоке вывода в виде единой, цельной последовательности символов. Сообщения из разных потоков при этом перемежаться не могут. Таким образом, из разных потоков можно выводить сообщения в поток `stdout`, не опасаясь путаницы.

## 1.2. Стандарт C++ 17. Параллельные алгоритмы в стандартной библиотеке

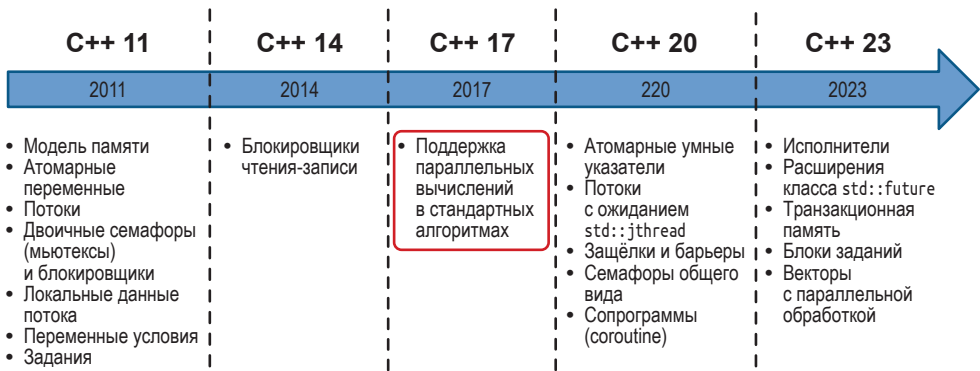

Параллельные алгоритмы в стандарте C++ 17

С появлением стандарта C++ 17 поддержка параллельного программирования языком C++ значительно расширилась, особенно за счёт *параллельных алгоритмов*. Стандарты C++ 11 и C++ 14 содержали лишь простейшие строительные блоки для создания параллельных программ. Эти инструменты были удобны для разработки библиотек или каркасов, но не для разработки приложений. По сравнению со средствами параллельного программирования из стандарта C++ 17, средства стандартов C++ 11 и C++ 14 выглядят словно язык ассемблера.

<sup>1</sup> [https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic\\_streambuf](https://en.cppreference.com/w/cpp/io/basic_streambuf).